

## Расходомер / реле потока



- Индикация, контроль, передача данных и регулирование в одном приборе
- Свободно программируемая точка переключения (транзистор или реле)
- Автоматическая калибровка с помощью функции обучения Teach-In
- Предварительный ввод заданного значения и значения процесса через внешний прибор (4-20 мА)



Тип 2702 (8630)

Система регулирования TopControl

Тип 1067

ПИД-регулятор SideControl

Тип 8644-P AirLINE

Электропневматическая автоматизированная система (пневмоостров)

Тип 8041

Расходомер (только для типа 8032 в раздельном исполнении)

Тип 8030

Расходомер (только для типа 8032 в раздельном исполнении)

Расходомер поставляется в компактном или раздельном (для настенного монтажа) исполнении. Он предназначен для измерения расхода чистых, нейтральных или агрессивных жидкостей. При помощи выходных сигналов возможно непосредственное управление клапанами, а также создание простого контура регулирования в рамках системы контроля. Точки переключения задаются либо на дисплее при помощи трех кнопок, либо от внешнего прибора посредством стандартного сигнала 4-20 мА (опция у компактного расходомера типа 8032). Компактная версия поставляется со свободно программируемыми выходами (транзисторным или релейным), внешним входом заданного значения или выходом значения процесса 4-20 мА.

Версия в раздельном исполнении поставляется со свободно программируемым транзисторным выходом. Электронный модуль монтируется на фитинге при помощи байонетного замка без вскрытия трубопровода.

### Общие характеристики

<b>Совместимость</b>	с фитингами типа S030 (см. соотв. техпаспорт)
<b>Материалы</b>	ПК, +20% стекловолокно Полиэстер / нержавеющая сталь PA  Латунь, нерж. сталь, ПВХ, ПП или ПВДФ / FKM (EPDM опция) ПВДФ / керамика ПВХ

### Дисплей

<b>Дисплей</b>	8-значный, ЖК
----------------	---------------

<b>Электроподключение</b>	Кабельный разъем по EN 175301-803 Мультиполюсный разъем: M12, 5-пол., регулируемый, или M12, 8-пол.
---------------------------	--

<b>Соединительный кабель</b>	Сечение макс. 0,5 мм <sup>2</sup> ; макс. длина 100 м, экранированный
------------------------------	---

<b>Внешнее подключ. сенсора</b>	Сечение макс. 0,5 мм <sup>2</sup> ; макс. длина 50 м, экранированное
---------------------------------	--

### Характеристики прибора в сборе (фитинг + электронный модуль)

<b>Сечение трубопровода</b>	Ду 06 - 65
<b>Диапазон измерений</b>	0,3 ... 10 м/с
<b>Температура среды</b>	0 ... +50°C (с фитингом из ПВХ) / 0 ... +80°C (с фитингом из ПП) / -15 ... +100°C (с фитингом из нерж. стали, латуни или ПВДФ)
<b>Давление жидкости макс.</b>	Ру 10 (с пластиковым фитингом) Ру 16 (с металлическим фитингом)
<b>Вязкость</b>	макс. 300 сСт
<b>Точность<sup>1)</sup></b>	≤ 1% от ВПИ* (при 10 м/с) ≤ ± (1% от ВПИ* + 3% от измеряемого значения)
<b>Режим программирования</b>	Пороговое значение, окно или гистерезис
<b>Линейность<sup>1)</sup></b>	≤ 0,5% от ВПИ* (при 10 м/с)
<b>Воспроизводимость<sup>1)</sup></b>	≤ 0,4% от измеряемого значения

\* ВПИ = верхний предел измерений (10 м/с)

1) В эталонных условиях, т.е. среда измерения = вода, температура окружающей среды и воды = 20°C, с соблюдением минимальных расстояний на входе и выходе и правильного сечения трубопроводов.


Электрические характеристики	
<b>Рабочее напряжение</b>	Отфильтрованное и отрегулированное
Компактное исполнение	12-30 В DC
Раздельное исполнение	В зависимости от внешнего сенсора: 8041: 18-30 В DC 8020, 8030: 12-30 В DC другие: мин. 12 В DC, макс. 30 В DC
<b>Потребление тока</b>	
Компактное исполнение	≤ 80 мА (без нагрузки)
Раздельное исполнение	≤ 50 мА (без нагрузки) + потребление тока внешнего сенсора
<b>Вход</b>	
Внешнее заданное значение	4-20 мА, с гальваническим разделением макс. полное сопротивление на входе: 250 Ω
Частота (раздельное исполнение)	Импульсный сигнал: 2 - 400 Гц Полное сопротивление на входе: 10 кΩ
<b>Выходы</b>	
Транзистор (программируемый)	NPN и PNP, открытый коллектор, 5-30 В DC, макс. 700 мА, 0 - 300 Гц, с защитой от короткого замык.
Реле (программируемый) (компактное исполнение)	3 A/250 В AC или 3 A/30 В DC 3 A/48 В AC или 3 A/30 В DC <sup>2)</sup>
Значение процесса (опция) (компактное исполнение)	4-20 мА, с гальваническим разделением Сопротивление шлейфа: 1000 Ω при 30 В DC, 800 Ω при 24 В DC, 500 Ω при 18 В DC
<b>Защита от непр. полярности</b>	зашщщен
<b>Окружающая среда</b>	
Температура окр. среды	0 ... +60°C (эксплуатация и хранение)
Относительная влажность	≤ 80%, без конденсата
<b>Нормы, директивы и разрешения</b>	
Класс защиты	IP65
<b>Нормы, директивы</b>	
Эл.-маг. совместимость	EN 61000-2, 61000-3
Безопасность	EN 61010-1
Давление	Согласно ст. 3 §3 директивы 97/23/CE*
Вибрация	EN 60068-2-6
Шок	EN 60068-2-27

2) Действительно для: внешнего входа заданного значения, выхода значения процесса

\* Согласно директиве о давлении 97/23/CE прибор может использоваться только в следующих условиях (в зависимости от максимального давления, сечения трубопровода и типа жидкости).

Тип жидкости	Условия
Группа жидкостей 1, §1.3.a	Только Du ≤ 25
Группа жидкостей 2, §1.3.a	Du ≤ 32 или Du > 32 и Ry*Du ≤ 1000
Группа жидкостей 1, §1.3.b	Ry*Du ≤ 2000
Группа жидкостей 2, §1.3.b	Du ≤ 200

## Кривая точности

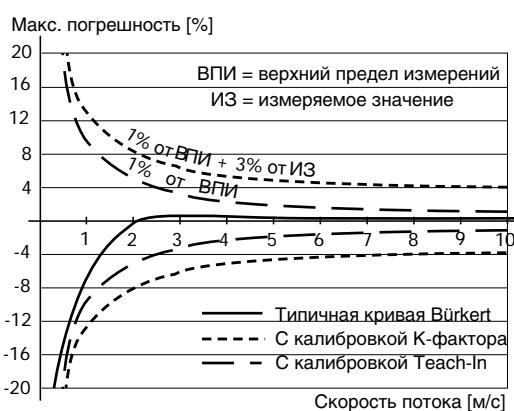

## Управление и дисплей

Прибор можно настроить при помощи К-фактора или функции обучения Teach-In. Индивидуальные настройки, такие как единицы измерения, выход, фильтр, индикация шкалы задаются непосредственно на приборе.

### ► Индикация режима работы / дисплей

- Измеренный расход
- Верхнее заданное значение
- Нижнее заданное значение

### ► Определение параметров

- Единица измерения (международная)
- К-фактор / функция Teach-In
- Выбор режима переключения (окно, гистерезис) (см. "Основные характеристики")
- Выбор порогового значения (см. "Основные характеристики")
- Время задержки переключения
- Фильтр
- Шкала из 10 сегментов (выбор мин. и макс. значения)

### ► Тестовое меню

- Проверка пороговых значений после ввода любой величины расхода (в сухом состоянии)



## Основные характеристики


### 8032 с внешним входом заданного значения

Точки переключения задаются от внешнего прибора (напр., контроллера) при помощи входного сигнала 4-20 мА.

- Подача питания от контроллера.
- Релейный выход.

### 8032 со стандартным сигналом вкл./выкл.

- 2 режима переключения для выхода: гистерезис или окно, реверсивный или нет

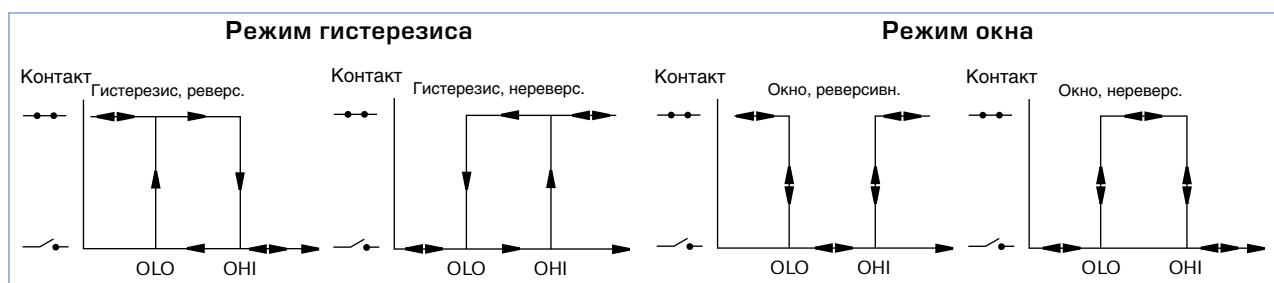


- Программируемая задержка переключения.
- Возможные выходы в зависимости от исполнения: релейный, транзисторный NPN, транзисторный PNP, частотный

### 8032 с выходом значения процесса

В данном исполнении генерируется электрический сигнал, чье значение тождественно измеряемой величине.

- Релейный выход.
- Выход 4-20 мА.
- Внешнее заданное значение (выход 4-20 мА).


## Конструкция и принцип измерения



Компактный расходомер типа 8032 состоит из электронного модуля типа SE32, смонтированного на фитинге типа S030 со встроенной крыльчаткой. Электроподключение осуществляется в зависимости от исполнения - при помощи разъема по EN 175301-803 и/или мультиполюсного разъема M12.



Расходомер типа 8032 для настенного монтажа - это электронный модуль типа SE32, закрепленный на стене при помощи специального держателя. Электроподключение осуществляется при помощи двух мультиполюсных разъемов M12.



Расходомер типа 8032 в панельном исполнении - это электронный модуль типа SE32 и защитная пластина. Электроподключение осуществляется при помощи соединительных клемм на защитной пластине.


В крыльчатку встроены четыре магнита. Приводимые в движение потоком жидкости, они генерируют в датчике частотный сигнал, пропорциональный скорости потока. Пересчет скорости потока в расход осуществляется при помощи фактора пропорциональности (K-коэффициента) (в импульсах/л) указан в руководстве по эксплуатации фитинга (типа S030).

## Монтаж




Расходомер типа 8032 монтируется на трубопроводе вместе с фитингом Bürkert типа S030. Соблюдайте минимальные расстояния на входе и выходе. Для достижения максимальной точности участки стабилизации потока можно удлинить. Более подробную информацию см. в стандарте EN ISO 5167-1.

Для достижения стабилизированных соотношений потока нормы EN ISO 5167-1 предписывают длину прямых участков на входе и выходе при установке арматуры на трубопроводах. Ниже Вы найдете точки, в которых возникает турбулентность, а также предписанные расстояния на входе и выходе. Соблюдение этих правил позволит достичь стабильных и безупречных условий в точке замера.

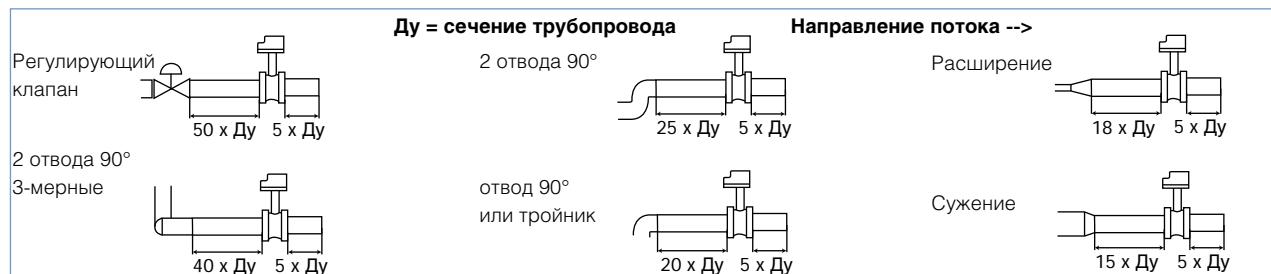


Расходомер может монтироваться в вертикальных и горизонтальных трубопроводах.

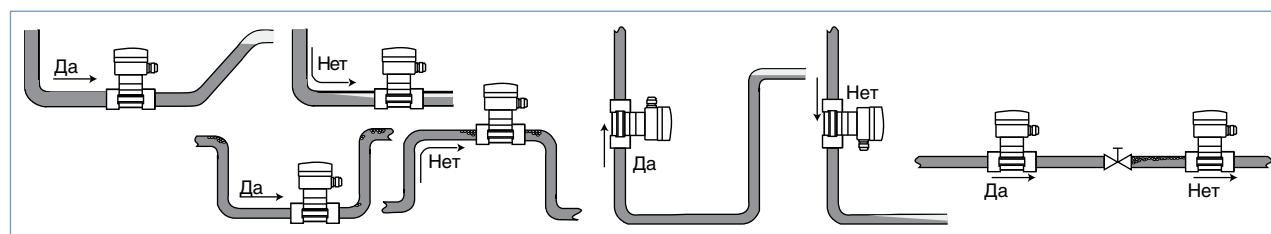

Диапазоны давления и температуры должны соблюдаться, исходя из материала выбранного фитинга (см. диаграмму соотношения давления/температуры). Подходящие сечения подбираются с учетом диаграммы соотношения фитингов / сечения трубопроводов. Расходомер не предназначен для регулирования расхода газов.

## Диаграмма давления / температуры

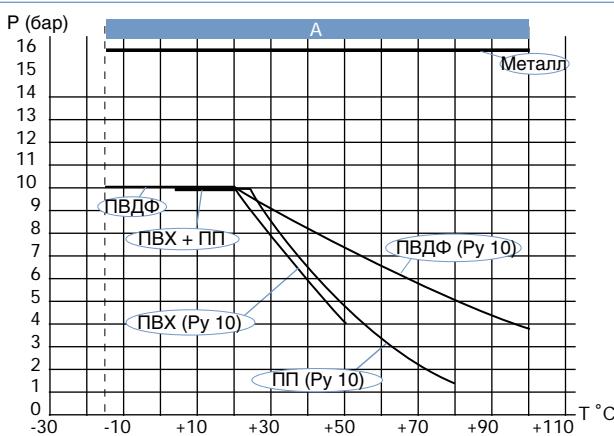


A: Диапазон применения для прибора в сборе (фитинг + дозатор)

## Выбор фитинга / сечения трубопровода

### Пример:

- Номинальный расход: 10 м<sup>3</sup>/ч
- Желаемая скорость среды: 2...3 м/с
- Результат: выберите трубопровод сечением Ду 40 [или Ду 50 для фитингов в скобках (\*)]

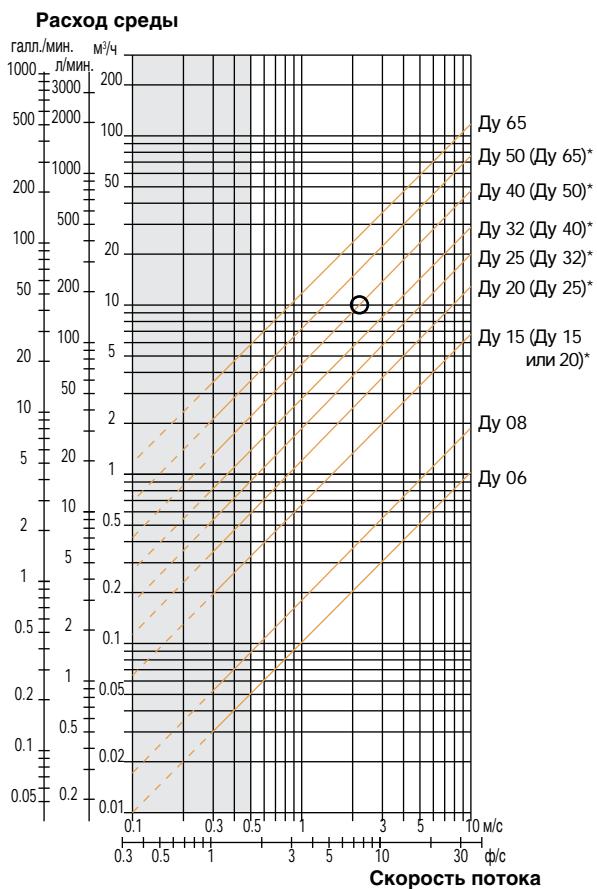


\* Для следующих фитингов:


- с наружной резьбой по SMS 1145
- под сварку по SMS 3008, BS 4825 / ASME BPE или DIN 11850 Rg2
- с присоединением Clamp по SMS 3017 / ISO 2852, BS 4825 / ASME BPE или DIN 32676

## Размеры


### 8032 – компактное исполнение

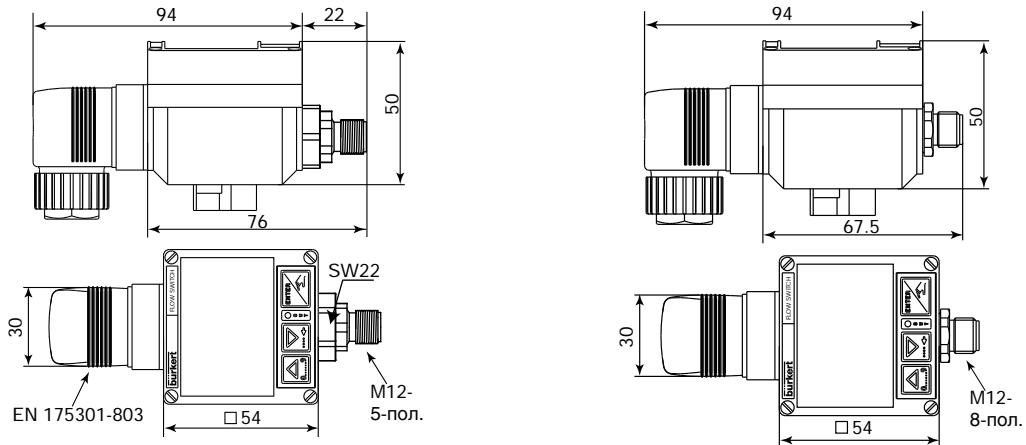


Ду [мм]	Н [мм]
06	79.5
08	79.5
15	84.5
20	82.0
25	82.2
32	85.8
40	89.6
50	95.7
65	95.7



### 8032 – настенное исполнение

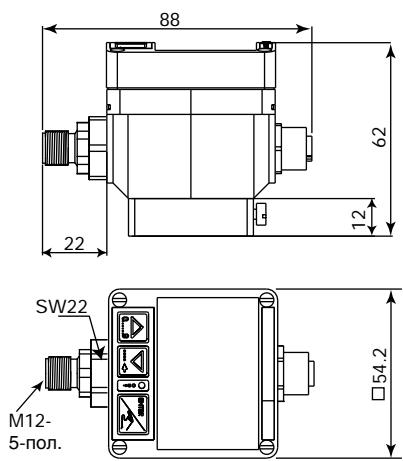

### 8032 – панельное исполнение

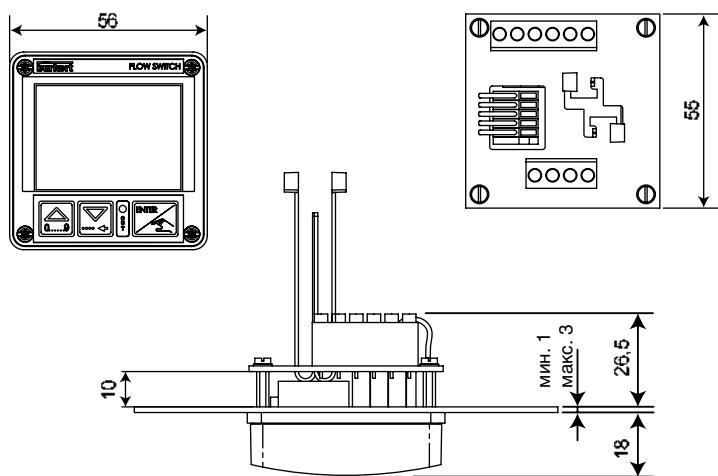

## Таблица для заказа расходомера типа 8032

**Компактный расходомер типа 8032** состоит из:

- компактного электронного модуля типа SE32,
- фитинга типа S030 (Ду 06 - Ду 65) (см. соответствующий техпаспорт - заказывается отдельно).

Питающее напряжение	Вход	Выход	Электроподключение	№ заказа
12-30 В DC	---	NPN	Кабельный разъем по EN 175301-803*	436 474
		PNP	Кабельный разъем по EN 175301-803*	434 871
		NPN и PNP	5-полюсный разъем M12, регулируемый	436 473
		Релейный	5-полюсный разъем M12, регулируемый + кабельный разъем по EN 175301-803*	436 475
	4-20 mA <sup>1)</sup>	4-20 mA <sup>2)</sup> + релейный	8-полюсный разъем M12 + кабельный разъем по EN 175301-803*	444 699

1) Внешнее заданное значение

2) Величина процесса

\* Европа / Азия (G / Rc): присоединение M16 x 1,5 мм  
USA / CDN (NPT): присоединение NPT 1/2

**Расходомер типа 8032 в раздельном исполнении** состоит из:

- электронного модуля типа SE32 в настенном или панельном исполнении,
- расходомера типа 8020, 8030, 8030-HT, 8041 или 8070 с частотным выходом (см. соответствующий техпаспорт - заказывается отдельно).


Описание	Питающее напряжение	Вход	Выход	Электроподключение	№ заказа
Настенное исполнение	12-30 В DC	Частотный	NPN и PNP	5-полюсный разъем M12, регулируемый, и 4-полюсная розетка M12	448 861
Панельное исполнение	12-30 В DC	Частотный	NPN и PNP	Клеммы	558 181

## Таблица для заказа комплектующих (заказываются отдельно)

Описание	№ заказа
4-полюсный разъем M12 с пластиковой резьбой, для раздельного исполнения	448 856
4-полюсный разъем M12 с кабелем (длина 2 м, экранированный), для раздельного исполнения	448 857
5-полюсный кабельный разъем M12 с пластиковой резьбой	917 116
5-полюсный кабельный разъем M12 с кабелем (длина 2 м, экранированный)	438 680
8-полюсный кабельный разъем M12 с пластиковой резьбой	444 799
8-полюсный кабельный разъем M12 с кабелем (длина 2 м, экранированный)	444 800
Кабельный разъем по EN 175301-803 с кабельным вводом (тип 2508)	438 811
Кабельный разъем по EN 175301-803 с редуктором NPT1/2" без кабельного ввода (тип 2509)	162 673

## Варианты подключения к другим приборам Bürkert

### Компактный расходомер

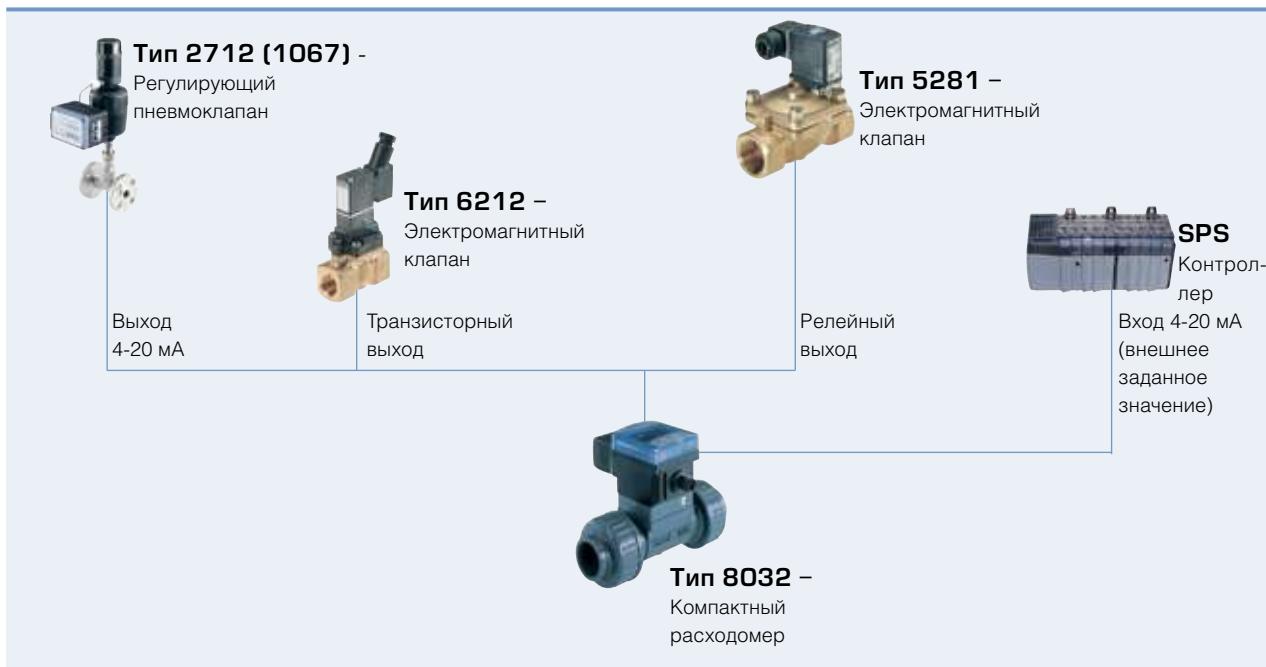

### Расходомер в настенном исполнении

